





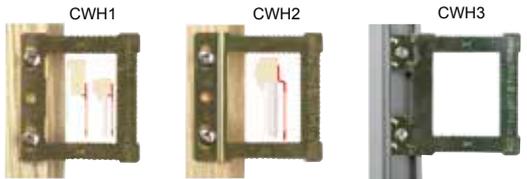
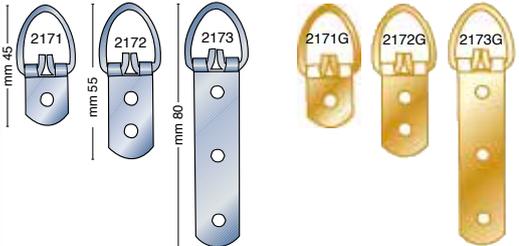


ILLUSTRATION	DESCRIPTION	PAR	PRIX par boîte	Remise		RÉF.		
				Qté	%			
	Attaches "Kwick" pour matériaux souples, polystyrène, carton-plume, etc. On presse les quatre pointes d'extrémité sur le carton et on tire le crochet vers le haut.	200 1.000	16,00 55,00	5 5	10% 10%	KW1D KW1		
	Attaches pour matériaux durs. S'appliquent sur carton, isorel, contreplaqué, MDF. Les 2 orifices circulaires sont garnis de pointes.	200 1.000	23,00 88,00	5 5	10% 10%	KW2D KW2		
	Attaches en fer bruni, à encaster sur le bord du carton (ou tout autre support se prêtant à l'opération). Conviennent au carton d'une épaisseur d'environ 2 à 3 millimètres.	200 1.000 10.000	9,40 36,00 245,00	5 5 5	8% 8% 8%	1427A 1427B 1427C		
	Attaches dentées pontées en fer laitonné. Fixation par clous. Longueur 56 mm. Diamètre des trous : 2 mm.	250	8,10	4 10 40	5% 8% 12%	A8D		
	Attaches à pont en fer galvanisé avec deux pointes. Longueur 25 mm. Hauteur des points 10,5 mm.	500	14,40	5	8%	A11		
	Attaches dentées plates en fer laitonné. Longueur 43 mm.	100	6,00	5	8%	A12		
	Attaches dentées pliées en fer laitonné. Longueur 43 mm. Elles sont pliées pour être fixées à l'intérieur du cadre. De cette manière, la denture de l'attache est plus proche du mur et facilite l'accrochage du cadre.	100	6,30	5	8%	A13		
	Attaches "trou de serrure" rigides en fer laitonné. Elles s'appliquent même à l'envers, ce qui permet de les cacher derrière le cadre.	avec trou normal	200	13,50	5	8%	A3032	
		avec trou à l'envers	200	13,50	5	8%	A2032	
	Attaches en toile gommée avec triangle en fer laitonné. Elles conviennent aux cadres de petite taille et de poids limité.	Diamètre 29 mm	200 1000	13,50 60,00	5 5	8% 8%	A221D A221	
		Diamètre 40 mm	100 500	7,40 36,00	5 5	8% 8%	A222C A222	
	Attaches transparentes auto-adhésives 40x30 mm. Elles conviennent aux cadres de petite taille et de poids limité.	50	7,80	5	8%	A23		
	Plaquette en zinc autoadhésive pour accrocher les miroirs lourds. La plaquette doit être appliquée directement sur le miroir. Pour les miroirs de plus de 6 kg, il est préférable d'utiliser 2 plaquettes.	cm 4 x 8	1	0,70	5 20 50 100	10% 20% 25% 30%	PZ8	
		cm 10 x 10	1	1,50			PZ10	
		cm 10 x 20	1	2,20			PZ20	
	Les attaches dentées CWH sont utilisées quand l'attache ne doit pas être visible. S'appliquent au cadre à l'aide des vis. Nous avons trois modèles disponibles :	CWH1 pour tableaux appliqués sur châssis sans cadre	50	7,60	5 20	8% 12%	CWH1	
		CWH2 pour l'application sur cadres normaux	50	8,20			même modèle	CWH2
		CWH3 pour cadres en aluminium	50	13,30				CWH3
	Attaches articulées ultra-lourdes	zinguée	à 1 trou	100	11,50	5 20	8% 12%	2171
			à 2 trous	100	14,40			2172
			à 3 trous	50	12,40			2173
		laitonnée	à 1 trou	100	13,30	5 20	8% 12%	2171G
			à 2 trous	100	16,00			2172G
			à 3 trous	50	13,00			2173G
	Attaches artisanales Hauteur 50 mm	bronzé	10	7,50	5	8%	372V	